




作業範囲図

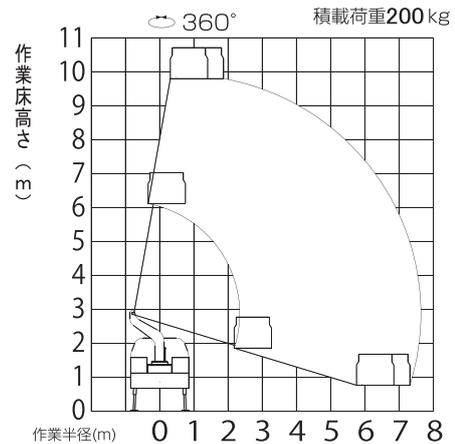

注 1. 作業範囲はジャッキを水平堅土上に設置したものです。
 2. 作業範囲は全周同一です。
 3. 作業範囲図はブームのたわみは考慮されておりません。

名称	高所作業車9.9m伸縮電気		
型式	SS10A		
メーカー	アイチ		
NETIS	-		
CDNo.	60121		
●仕様			
バスケット	最大積載荷重	kg	200 (または2名)
	最大地上高	m	9.7
	最大作業半径	m	7.6
	内側寸法	m	W 0.97 × D 0.7 × H 0.9
	首振角度		左 104° ~ 右 107°
	材質		FRP
アウトリガ	張出幅	mm	フロント 1624 リヤ 1517
	ストローク	mm	フロント 415 リヤ 360
装置	エンジン始動・停止装置 (省エネ対応型)、オートアクセル、先回自動停止、水準器、100V電源取出口 (アース付)、左一段収納箱 (左側アオリ)、上部作業灯		
安全装置	油圧計安全装置 (油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バケット平衡安全装置)、作業停止スイッチ、下部優先スイッチ、非常用ポンプ、補助ロープ掛け、キャブ干渉防止装置、ジャッキ・ブームインターロック装置		
架装車両*1	クラス		2.0t車 (2WD、MT限定)
	乗車定員	人	3
	最大積載量	kg	500
	車両総重量	kg	6395
	車両寸法	mm	L 4775 × W 1695 × H 2700

*1 架装シャシ・仕様により異なります。