




■作業範囲と俯瞰図

(m) □ 積載荷重100・200kg (作業床載荷重)

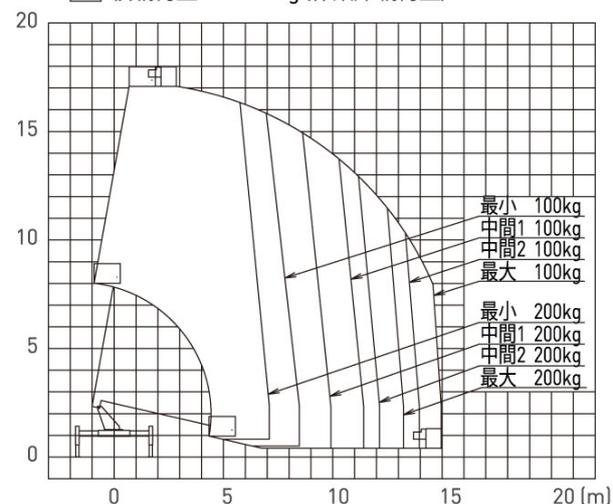

名称	高所作業車 17m伸縮
型式	SK17A
メーカー	アイチ
NETIS	-
C D No.	60190

■仕様

バスケット	最大積載荷重	kg	200 (搭乗人員2名)
	最大地上高	m	17.1
	最大作業半径	m	15.0 (100kg積載時)
	内側寸法	mm	長さ1200×幅700×高さ900
	首振角度	°	左95~右100
アウトリガー	材質		鉄製
	張出	m	最大:3.6~3.7 中間2:3.0~3.6 中間1:2.4~3.0 最小:1.7~2.4
	ストローク	m	1.0
	ジャッキストローク	m	0.5

安全装置
油圧計安全装置 (油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡安全装置)、停止スイッチ、フートスイッチ、アウトリガー張幅検知式前後左右独立型作業範囲規制装置 (AMCS)、旋回速度規制装置、起伏速度規制装置、レバーガード、安全帯用ロープ掛け、非常用ポンプ、ジャッキインターロック装置、ブームインターロック装置、キャビン・ブーム干渉防止装置、バスケット・地面干渉防止装置、バスケット下面押付防止装置、バスケット過荷重防止装置

架装車両	乗車定員	人	2又は3
	最大積載量	kg	100
	車両総重量	kg	7380
	寸法	mm	全長6555×全幅1910×全高3110

*表示数値は車種により異なります。

■車両寸法図

単位: mm

