




■作業範囲図

単位:mm
※オフセット無

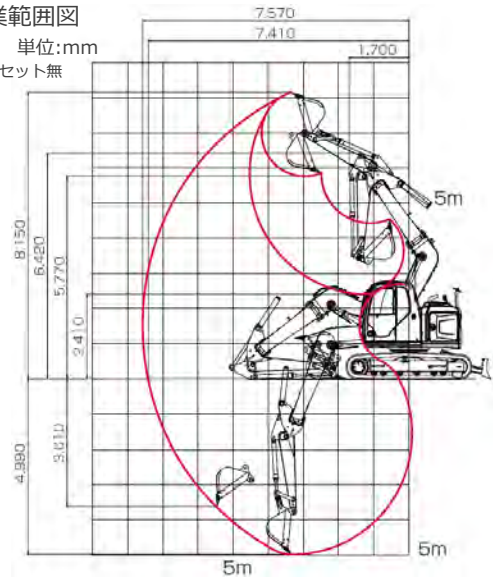


名称	バックホー0.4後小側排ゴムクレーン				
型式	SK130SR+				
メーカー	コベルコ				
NETIS	-				
C D No.	14814				
■仕様					
質量	運転質量	kg	13600		
バケット	容量 新JIS	m ³	0.45		
性能	走行速度 高/低	km/h	5.6/3.4		
	最大掘削力	kN (kgf)	バケット 87.3 [8900] アーム 61.9 [6310]		
側溝掘機構	オフセット量 左/右	mm	1170/1180		
クレーン最大定格荷重	定置吊り	t×m	2.9×3.0以下		
エンジン	名称	三菱D04FR-KDP2TAAC			
	形式	インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル			
	定格出力	kW/min ⁻¹	69.2/2000 [92.8PS/2000rpm] (JIS D0006-1:2000)		
燃料タンク容量	L	200			
寸法	輸送時全長	mm	7550		
	全幅 ミラー含まず	mm	2490		
	輸送時全高	mm	2850		
	ブレード	mm	W2490×H575		
	シュー幅	mm	500等高シュー+ゴムパット		
作業範囲	オフセット		左	無	右
	最大掘削半径	mm	7150	7570	7140
	最大床面掘削半径	mm	6980	7410	6970
	最大掘削深さ	mm	4580	4990	4570
	最大掘削高さ	mm	7810	8150	7800
	最大ダンプ高さ	mm	5420	5770	5410
最大垂直掘削深さ	mm	3250	3610	3240	

■クレーン定格総荷重表
単位: ton

作業半径	定置吊り	走行吊り
2.5~3.0m	2.9	1.4
3.5m	2.2	1.1
4.0m	1.9	0.9
4.5m	1.5	0.7
5.0m	1.3	-
5.5m	1.1	-
6.0m	1.0	-
6.4m	0.9	-

■全体図 単位:mm

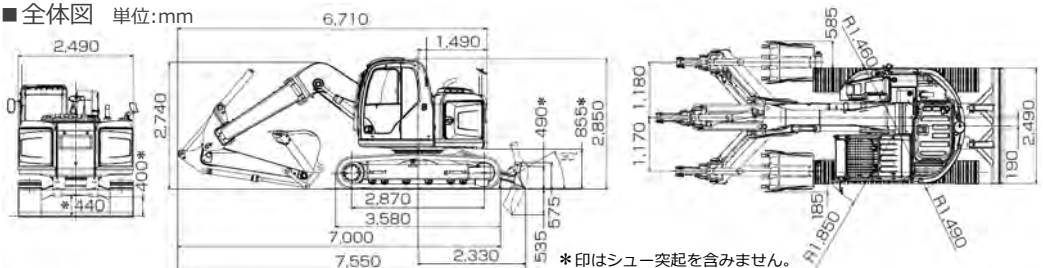

*印はシュー突起を含みません。