■作業範囲図

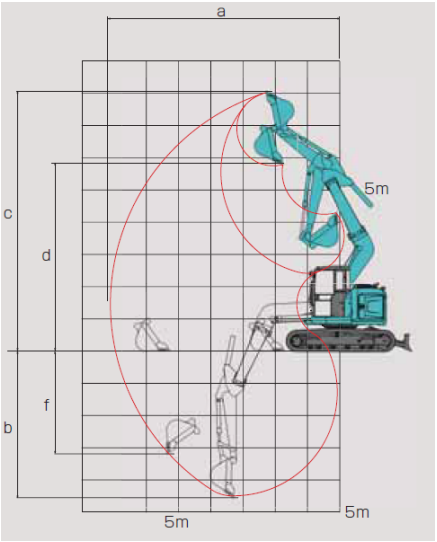

名称			バックホー０．４超小排ゴムクレーン
型式			KS130UR-3
メーカー			コベルコ
ＮＥＴＩＳ			－
ＣＤNo.			14514
■仕様			
質量	運転質量*1	kg	13500
エンジン	型式		三菱 D04EG-WDP3TAAC2-5
	種類		インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル
	定格出力 / 回転数	kW/min^{-1}	69.2(92.8PS)/2000(2000rpm)
バケット	容量　新JIS	m^3	0.45
	バケット幅	mm	910（サイドカッタ無 820）
作業範囲（オフセット0時）	a 最大掘削半径	mm	7570
	b 最大掘削深さ	mm	4820
	c 最大掘削高さ	mm	8510
	d 最大ダンプ高さ	mm	6090
	f 最大垂直掘削深さ	mm	3380
	オフセット量	mm	右 1180　　左 1170
性能	最大掘削力	kN	88.7（バケット）
	走行速度	km/h	5.6 / 3.4
シュー	形式		ゴムパット
	幅	mm	500
排土板	幅×高さ	mm	2490 × 575
燃料タンク容量		L	200
輸送時寸法	全長×全幅×全高*2	mm	7430 × 2490 × 2810

＊1 クレーン、ゴムパッドの質量を含みません。
＊2 ゴムパッドの高さを含みません。

■クレーン仕様

■定格総荷重　（単位:t）

作業半径	定置吊り	走行吊り
2.0m	2.9	1.4
2.5m		
3.0m		
3.5m	2.4	1.2
4.0m	1.9	0.9
4.5m	1.5	0.7
5.0m	1.3	—
5.5m	1.1	
6.0m	0.9	
6.4m	0.9	
フック質量	12.5kg	—

■外観寸法図　単位（mm）
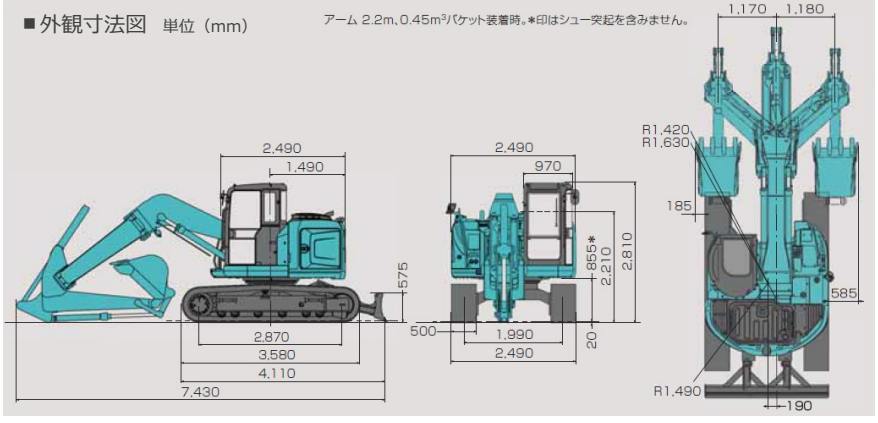
アーム 2.2m、0.45m³バケット装着時。＊印はシュー突起を含みません。