




■作業範囲・外観寸法図 単位 (mm)



名称			バックホー0.2超小ゴムクレーン	
型式			RX-506 CAB	
メーカー			クボタ	
NETIS			-	
C D No.			12314	
■仕様				
	機械質量	kg	5575	
本体	機体質量	kg	4250	
	様式		キャブ	
エンジン	区分		クボタ水冷3気筒立型ターボD1803-CR-T-YDM	
	形式		D1803-CR-TE4	
	定格出力 / 回転数	kW/rpm	30.1(40.9PS)/2200	
バケット	容量	m ³	新JIS山積 0.21	
7091	バケット幅	mm	680(サイドカッタ無 630)	
	最大掘削深さ	mm	4065	
	最大垂直掘削深さ	mm	2820	
作業範囲	最大掘削高さ	mm	6420	
	最大ダンプ高さ	mm	4660	
	床面最大掘削半径	mm	5625	
	オフセット量	mm	右 920 / 左 760	
性能	最大掘削力	kN	36.5 (爪元)	
江市比	走行速度	km/h	1速 2.6 / 2速 4.5	
シュー幅 mm		mm	400	
排土板	幅×高さ	mm	2000 × 410	
燃料タンク容量		L	60	

■クレーン仕様


輸送時寸法

最大定格荷重 0.99t (半径2.8m以下)

型式	RX-506 CR
機械質量	5,575kg
吊上げ荷重	0.99t


全長×全幅×全高

作業範囲	定格荷	ī重 (t)
(m)	静止つり時	走行つり時
4.9	0.47	_
4.5	0.50	_
4.0	0.60	_
3.5	0.74	_
3.4	0.77	0.38
3.0	0.92	0.46
2.8 以下	0.99	0.49



mm

■作業範囲・外観寸法図 単位 (mm)

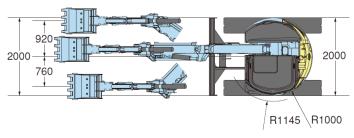

5170×2000×2550