




●作業範囲図

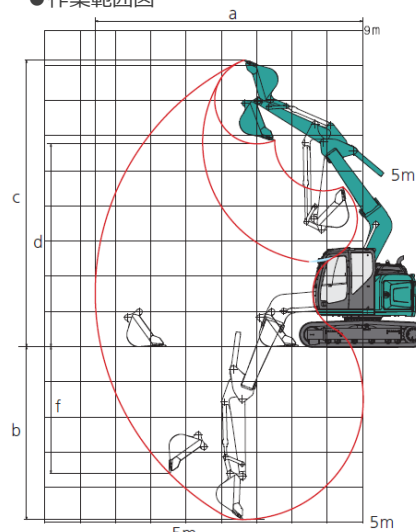

名称	バックホー0.4後小側排ゴムクレーン		
型式	SK130SR+-5		
メーカー	コベルコ		
NETIS	CG-100015-VE / KK-100065-VE		
CDNo.	14814		
●仕様			
質量	運転質量	kg	14100
エンジン	型式	いすゞ4JJ1XDRA	
	種類	インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル	
	定格出力 / 回転数	kW/min ⁻¹	73.9(100.5PS)/2000(2000rpm)
バケット	容量 (山積)	m ³	0.45
作業範囲 (オフセット0時)	a 最大掘削半径	mm	7570
	b 最大掘削深さ	mm	4920
	c 最大掘削高さ	mm	8150
	d 最大ダンプ高さ	mm	5770
	f 最大垂直掘削深さ	mm	3600
	オフセット量	mm	右 1180 左 1170
性能	最大掘削力	kN	87.5 (バケット)
	走行速度	km/h	5.6 / 3.4
シュー	形式	ゴムパッド	
	幅	mm	500
排土板	幅×高さ	mm	2490 × 575
燃料タンク容量	L	190	
輸送時寸法	全長×全幅×全高	mm	7430 × 2490 × 2840 (ゴムパッドの高さを含みません)

●クレーン仕様

主な仕様

標準バケット容量(山積)	m ³	0.45
最大吊り	定置吊り t xm	2.9×3.0
上げ能力	走行吊り t xm	1.4×3.0
旋回速度	min ⁻¹ {rpm}	6.0{6.0} クレーンモード時
走行速度	km/h	2.7 クレーンモード時

定格総荷重 (単位:t)

作業半径	定置吊り	走行吊り
2.4~3.0m	2.9	1.4
3.5m	2.2	1.1
4.0m	1.9	0.9
4.5m	1.5	0.7
5.0m	1.3	—
5.5m	1.1	—
6.0m	1.0	—
6.5m	0.9/6.4m	—
6.7m	—	—
走行時最大リーチ	—	4.5m

●外観寸法図 単位 (mm)

