





●作業範囲図

アウトリガ張出幅 最大
3300~3350mm (3.0ton)
3300~3600mm (3.5ton)

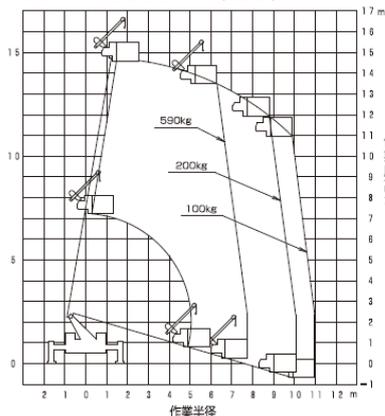

アウトリガ張出幅 最小
1710~2300mm (3.0ton)
1840~2300mm (3.5ton)

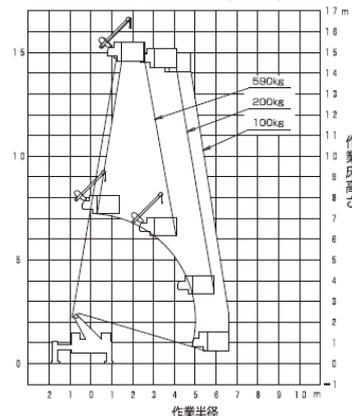

名称	高所作業車 1.5m配電工事仕様
型式	SH15B
メーカー	アイチ
NETIS	-
CDNo.	60150

●仕様

活線作業装置	条件	バケットライナ~大地間・第3ブーム0.5m伸長	
	漏洩電流	0.5mA以下13.8kV(5分間)	
	電路電圧	kV	6.9
バケット	最大積載荷重	kg	200 (または2名)
	最大地上高	m	14.6 (バケットスライド時15.1m)
	最大作業範囲	m	11.0 (張出最大、100kg積載時)
	材質	FRP	
	内側寸法	mm	W 730 × D 1050 × H 900
	首振角度	°	右 100 ~ 左 100
バケットライナ	材質	ポリエチレン	
	内側寸法	mm	W 680 × D 1010 × H 900
ウインチ・サブブーム	荷上げ荷重	kg	490
	地上揚程	m	16.5 (サブブーム起伏角度60°)
	ロープ速度	m/min	35
アウトリガ	張出幅	mm	1710 ~ 3350
装備装置	低騒音エンジン、油圧式ウインチ、バケットスライド、高圧油圧取出し口×2、ブースター (バルーン式)、アシストレール、バックモニター付		
架装車両	メーカー 型式	いすゞ 2PG-NKR88YN (3トン車クラス)	
	シフト	マニュアル	
	寸法	mm	L 3300 × L 5800 × W 1890

●外観寸法図 単位 (mm)

