




■選定図 50Hz (同期速度: 3000min<sup>-1</sup>)

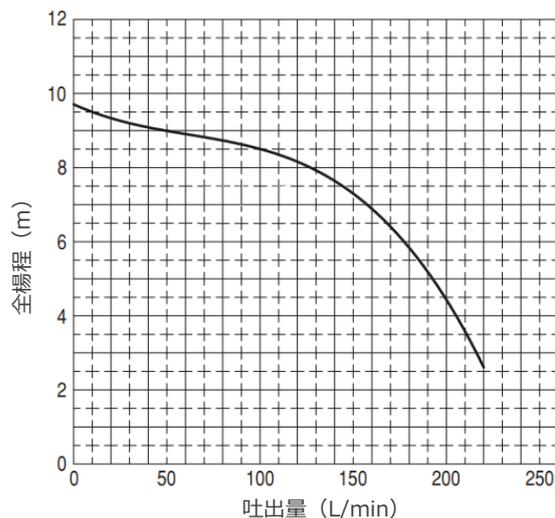

名称	2"水中ポンプ 100V		
型式	50EZ5.45S		
メーカー	荏原製作所		
NETIS	-		
C D No.	82100		
■仕様			
口径	mm	50	
吐出量	L/min	120	
全揚程	m	8	
取扱液	液質 <sup>※1</sup>	碓氷・湧水・土砂水	
	固形物の粒径	mm	6以下
	土砂の濃度	%	1以下 (容積比)
	液温	℃	0~40
ポンプ水没最大深度	m	4	
ポンプ	羽根車材質 (構造)	ポリウレタン (ボルテックス)	
	ケーシング材質	ポリウレタン	
	軸封	ワンコイルダブルメカニカルシール	
	軸封部注入液	タービン油 VG32	
電動機	形式・極数・耐熱	乾式水中・2極・E種	
	相・電圧	V	単相・100
	周波数	Hz	50
	出力	kW	0.45
	内臓保護装置	電動機焼損防止装置 (ミニチュアサーマルプロテクタ)	
	ケーブル長さ	m	5
	冷却方式	内装式 (全周流式)	
質量	kg	8.5	

※1 油・海水・有機溶剤等使用不可。

■外形寸法図 単位: mm

