


名称	バックホー0.45後小広幅クレーン		
型式	SK135SR-2		
メーカー	コベルコ		
NETIS	-		
CDNo.	15224		
■仕様			
質量	運転質量	kg	13800 (標準シュー装着時)
エンジン	型式	三菱D04FR-KDP2TAAC	
	種類	インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル	
	定格出力 / 回転数	kW/min <sup>-1</sup>	69.2(92.8PS)/2000(2000rpm)
バケット	容量 (山積)	m <sup>3</sup>	0.5
作業範囲	a 最大掘削半径	mm	8340
	b 最大掘削深さ	mm	5520
	c 最大掘削高さ	mm	9190
	d 最大ダンプ高さ	mm	6740
	f 最大垂直掘削深さ	mm	4890
	g 最小旋回半径	mm	2000
性能	最大掘削力	kN	90.1 (バケット)
	走行速度	km/h	5.6 / 3.4
シュー	形式	鉄クローラ	
	幅	mm	700
	接地圧	kPa	32 (0.33kgf/cm <sup>2</sup> )
燃料タンク容量	L	200	
輸送時寸法	全長×全幅×全高	mm	7410 × 2690 × 2820

■クレーン仕様

■外観寸法図 単位 (mm)

標準バケット容量 (山積)	m <sup>3</sup>	0.5 (BJIS 0.45)	
最大吊上げ能力	定置時の t×m	2.9×3.5	
	走行時の t×m	1.4×3.5	
旋回速度	min <sup>-1</sup> (rpm)	6.0 (6.0) (クレーンモード時)	
走行速度	km/h	2.7 (クレーンモード時)	
■定格総重量 (フック質量 12.5kg) (単位: t)			
作業半径	定置時の	走行時の	
2.5~3.0m	2.9	1.4	
3.5m	2.9	1.4	
4.0m	2.5	1.2	
4.5m	2.0	1.0	
5.0m	1.7	0.8	
5.5m	1.5	-	
6.0m	1.3	-	
6.5m	1.1	-	
7.0m	1.0	-	
7.3m	0.9	-	

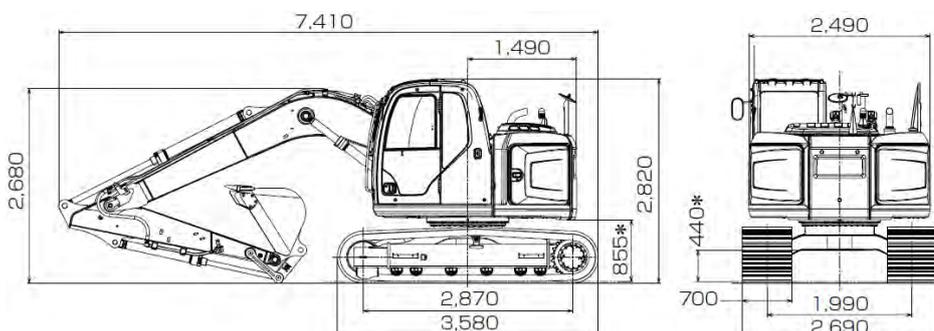

\*印はシュー突起を含みません。